info@tekno-mp.com - http://www.tekno-mp.com



TV Serie | TV 130

Vertikale Antriebseinheiten

ANWENDUNGEN

// Reinigungsmaschinen

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen, Aufsitz-Kehrsaugmaschinen,

// Elektrofahrzeuge

Mobility, Flughäfen, Landwirtschaft und Gartenbau,

AUSFÜHRUNGEN

getriebe tv-130

- Max. Radmoment in Beschleunigung 500 Nm
- Radmoment kontinuierlich 200 Nm
- Max Radlast 1000 Kg
- Max Übersetzung 1/28.4

radabmessungen

Bis Ø 300 x 85

antriebsmotor

- Typ AC, DC
- Spannung ab 24V
- Max Leistung 2.5 kW

bremse

- Elektromagnetisch
- Spannung ab 24V
- Max statisches Bremsmoment 23 Nm
- Handlüftungshebel verfügbar

lenk-optionen

- Handlenkung, mit zwei Deichselbefestigungsmöglichkeiten
- Elektrische Lenkung, durch Ritzel und Zahnkranz
- Kettenanschluß 5/8 x 3/8

lenkantrieb

- Typ AC, DC-PM
- Spannung von 24V bis 48V
- Leistung 0.5 kW
- Ausgangsmoment 60 Nm

platte


Vorteile

- Für Outdoor-Verwendung geeignet, durch das Ø300 mm Gummi-Rad
- Hochgriff-Rad
- Zwei Deichselbefestigungsmöglichkeiten
- Zwei Lenkoptionen: Kettenlenkung oder durch Ritzel und Zahnkranz
- Die Version mit feststehendem Motor verhindert das Risiko von Kabelnbeschädigung
- Geschliffene Low-Noise Zahnräder
- Reduziertes Backlash
- Ölgeschmiertes Getriebe
- Komplette Integration mit Antriebsmotor, Lenkmotor und Steuerung möglich
- Hoher Wirkungsgrad, über 95%
- 100% getestete und zertifizierte Antriebseinheiten
- Große Motoren-Auswahl
- Große Räder-Auswahl
- Einfache Wartung
- ISO9001 und ISO14001 zertifiziertes Produktionssystem
- Made in Italy


Vorbereitung für:

- Potentiometer-Ritzel
- Positionierung-Proxy
- Mechanischen Anschlag




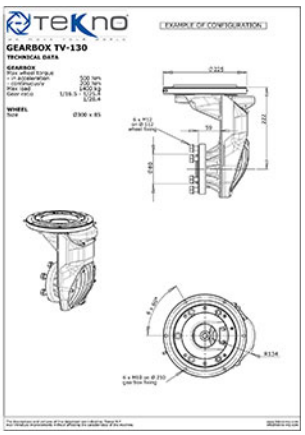




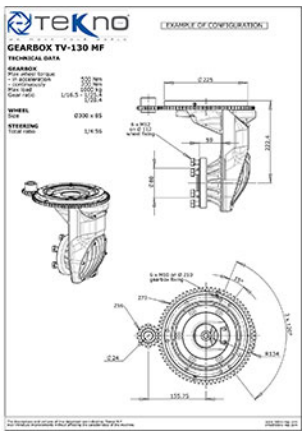




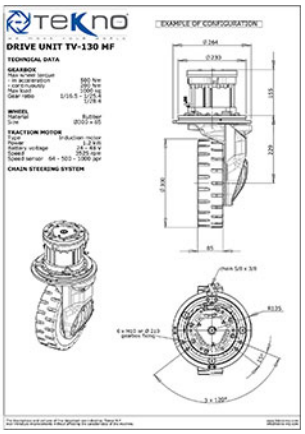



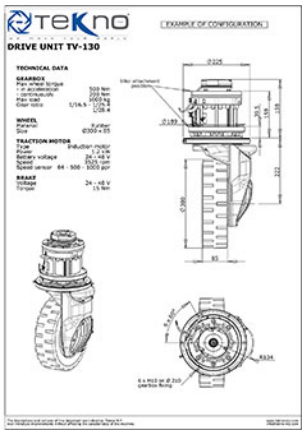



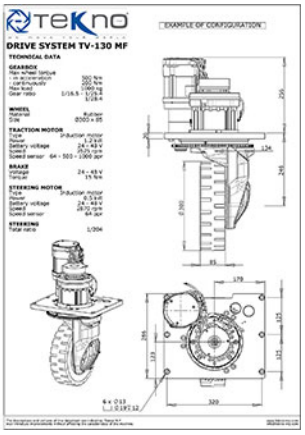

Tekno MP srl - via Morandi 10, 21040 Caronno Varesino (VA) - ITALY - tel (+39) 0331760511 - fax (+39) 0331760501